

**TECHNICKÝ LIST**

**VĚNCOVÁ CIHLA „U“**

- doplňuje možnost modulového vytvoření bet. věnce bez potřeby bednění
- snižuje pracnost
- pro standardně používané formáty cihel
- homogenní podklad pod vnitřní a vnější omítku
- zabraňuje vzniku tzv. tepelných mostů
- spotřeba 4 ks/bm

**U53-365**

- rozměry 240\*365\*238 mm
- hmotnost inf. 10,0 kg
- pro zdi tl. 365 mm

**U54-425**


- rozměry 240\*425\*238 mm
- hmotnost inf. 13,40 kg
- pro zdi tl. 425 mm

**U51-240**

- rozměry 240\*240\*238 mm
- hmotnost inf. 7,40 kg
- pro zdi tl. 240 mm

**U52-300**

- rozměry 240\*300\*238 mm
- hmotnost inf. 8,70 kg
- pro zdi tl. 300 mm

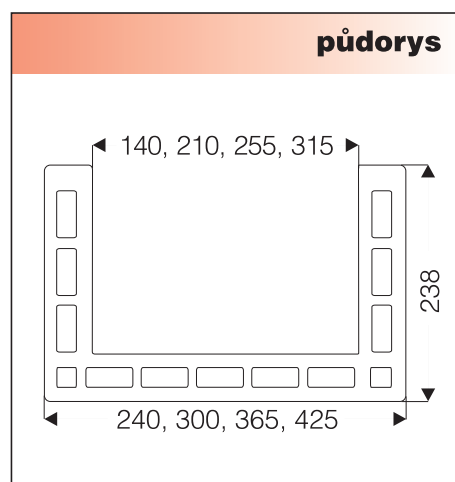

tvárnice určená pro ztracené bednění ztužujících železobetonových věnců