

TECHNICKÝ LIST

součástí dodávky je: lepidlo / celoplošné lepidlo / pěna W - FIX

CIHLA

- rozměry 497*80*249 mm
- hmotnost inf. 8,20 kg/ks
- pevnost v tlaku 10 a 15 N/mm²
- obj. hmotnost 0,90 kg/dm³

ZEĎ

- tloušťka 80 mm
- spotřeba cihel na 1 m² 8 ks
- spotřeba cihel na 1 m³ 96 ks
- spotřeba malty (lepidla) - malta je automaticky dodávána s cihlami v dostatečném množství
- tepelně technické hodnoty zdivo při praktické vlhkosti, (oboustranná omítka vápenocementová 15 mm)

λ_u W/mK	R m ² K/W	U W/m ² K
0,34	0,33	1,75

- vzduchová neprůzvučnost *
R_w = 38 dB
při plošné hmotnosti 107 kg/m²

- požární odolnost EI 90
- stupeň hořlavosti A1 - nehořlavé
- pracnost zdění 0,4 hod/m²

VÝHODY

- jednoduché velmi rychlé zdění
- jednoduché spojení principem pero-drážka
- dobrá prostupnost vodních par napomáhá vyváženému klimatu místností
- ideální podklad pod omítku
- ložní spára tl. 1 mm umožňuje min. spotřebu malty a minimalizuje technologickou vlhkost zdiva


DODÁVKA

Dodávka na vratných paletách rozměrů 100x72 cm, zafóliováno

foto



půdorys

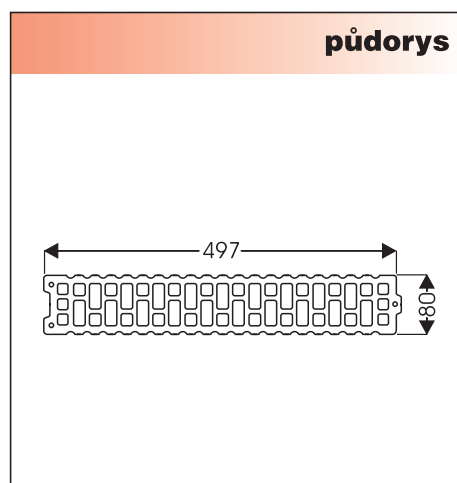

ilustrativní zobrazení

* stanoveno výpočtem