

#### TECHNICKÝ LIST

#### VĚNCOVÁ CIHLA „U“

➤ doplňuje možnost modulového vytvoření bet. věnce bez potřeby bednění

➤ snižuje pracnost

➤ pro standardně používané formáty cihel

➤ homogenní podklad pod vnitřní a vnější omítku

➤ zabraňuje vzniku tzv. tepelných mostů

➤ spotřeba 4 ks/bm

#### U51-240

➤ rozměry 250\*240\*238 mm  
➤ hmotnost inf. 7,40 kg  
➤ pro zdi tl. 240 mm

#### U52-300


➤ rozměry 250\*300\*238 mm  
➤ hmotnost inf. 8,70 kg  
➤ pro zdi tl. 300 mm

#### U53-365

➤ rozměry 250\*365\*238 mm  
➤ hmotnost inf. 10,0 kg  
➤ pro zdi tl. 365 mm

#### U54-425

➤ rozměry 250\*425\*238 mm  
➤ hmotnost inf. 13,40 kg  
➤ pro zdi tl. 425 mm

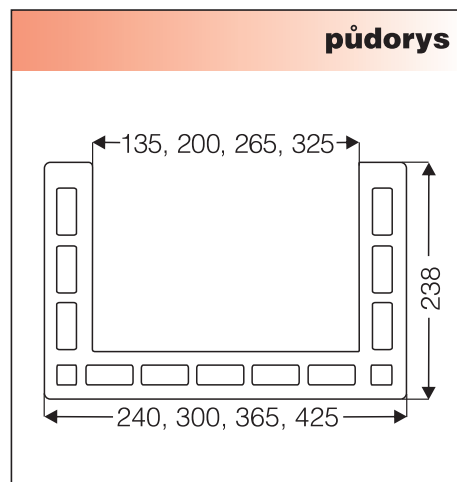

ilustrativní zobrazení

tvárnice určená pro ztracené bednění ztužujících železobetonových věnců