

TECHNICKÝ LIST

VĚNCOVÁ CIHLA „U“

- doplňuje možnost modulového vytvoření bet. věnce bez potřeby bednění
- snižuje pracnost
- pro standardně používané formáty cihel
- homogenní podklad pod vnitřní a vnější omítku
- zabraňuje vzniku tzv. tepelných mostů
- spotřeba 4 ks/bm

U53-365

- rozměry 250*365*238 mm
- hmotnost inf. 10,0 kg
- pro zdi tl. 365 mm

U54-425


- rozměry 250*425*238 mm
- hmotnost inf. 13,40 kg
- pro zdi tl. 425 mm

U51-240

- rozměry 250*240*238 mm
- hmotnost inf. 7,40 kg
- pro zdi tl. 240 mm

U52-300

- rozměry 250*300*238 mm
- hmotnost inf. 8,70 kg
- pro zdi tl. 300 mm

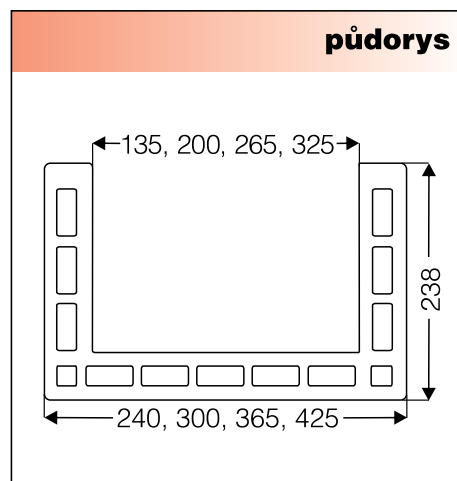

ilustrativní zobrazení

tvárnice určená pro ztracené bednění ztužujících
 železobetonových věnců